

معرفی دستگاه

استابلایزر ولتاژ (تنظیم کننده ولتاژ برق شهر) دستگاهی است برای محافظت از وسایل برقی، که تضمین می کند دستگاه مورد نظر شما با ولتاژی بدون نوسان تغذیه شود. محدوده تنظیم ولتاژ این دستگاه بین ۱۴۵ الی ۲۵۰ ولت می باشد. زمانی که ولتاژ به مقداریکمتر یا بیشتر از این بازه برسد، استابلایزر برای محافظت از دستگاه ولتاژ را قطع می نماید. این دستگاه علاوه بر حفاظت ولتاژ، حفاظت هوشمند جریان بار و کلید تنظیم زمان تاخیر در وصل را دارا می باشد.




ویژگی ها :

- سیستم میکروپروسسوری با دقت بالا
- نمایشگر ولتاژ برق شهر
- نشانگر وضعیت تاخیر در وصل
- نشانگر وضعیت خروجی
- نشانگر ورودی غیر مجاز
- نشانگر اضافه جریان
- دارای کلید تنظیم زمان تاخیر در وصل
- دارای ۶ پله (تپ) تنظیم ولتاژ
- دارای دو عدد پریز خروجی صنعتی ارت دار
- محدوده وسیع کاری
- تثبیت و دقت بالا
- دارای ۱۰ مدل حفاظت شامل:
 ۱. دارای سیستم هشدار صوتی اضافه بار
 ۲. حفاظت هوشمند اضافه جریان
 ۳. حفاظت اضافه ولتاژ ورودی
 ۴. حفاظت اضافه ولتاژ بار
 ۵. حفاظت کاهش ولتاژ ورودی
 ۶. حفاظت کاهش ولتاژ بار
 ۷. حفاظت تاخیر در راه اندازی
 ۸. حفاظت در برابر اتصال کوتاه بار
 ۹. حفاظت زمین
 ۱۰. حفاظت شوک ناشی از صاعقه

مشخصات فنی:

- ولتاژ ورودی: ۱۴۵-۲۵۰ ولت
- ولتاژ خروجی: $220 \pm 5\%$ ولت
- فرکانس کاری: ۵۰-۶۰ هرتز
- توان: ۲KVA و ۶KVA
- کارایی در دما 20°C تا 65°C و رطوبت تا ۷۰٪

ابعاد دستگاه:

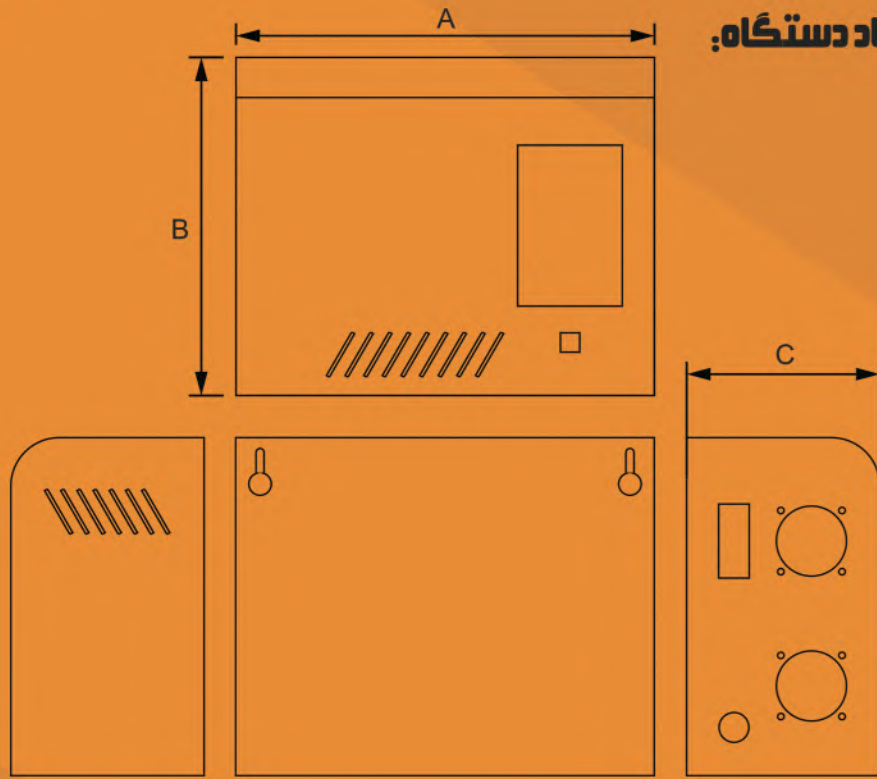

	A	B	C
2KVA	26cm	21cm	13cm
6KVA	26cm	26cm	13cm

اجزای دستگاه:



استابلايزر

تنظيم کننده ولتاژ برق شهر

FEMTO ELECTRIC

Ultimate Measurement Technology

کاربرد :

دستگاه های اداری از قبیل کامپیوتر و پرینتر
مصارف خانگی از قبیل یخچال، کولر گازی و تلویزیون
پوشش دهی کل دستگاه برقی یک ساختمان در نسخه
۶kva

راهنمای نصب:

- استابلايزر (تنظيم کننده ولتاژ برق شهر) را می توان به صورت رومیزی و یا نصب بعد از کنتور(برای سری های STAB-xx) و یا بصورت دیواری استفاده نمود. در نسخه ۶kva قابلیت نصب پس از کنتور وجود دارد.
- ✓ دوشاخه دستگاه را وصل کنید.
- ✓ مصرف کننده را به استابلايزر متصل کنید.
- ✓ کلید مینیاتوری را وصل نمایید.
- ✓ زمان تاخیر در وصل را در وضعیت ۳۰ یا ۱۸۰ ثانیه تنظيم کنید (بصورت پیش فرض ۳۰ ثانیه می باشد).
- ✓ توجه داشته باشید بعد از روشن کردن دستگاه پس از ۳ دقیقه در صورتیکه ولتاژ برق شهر در محدوده مجاز باشد، خروجی وصل و مصرف کننده روشن می شود.

CONTACT

Phone

+989105631800

+985138422014

Email

info@panelmeter.ir

Web

www.panelmeter.ir



+985138422014

Call For Info

